

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
KHAI BÁO TÊN MIỀN **CAMERADDNS.NET**
HDPARAGON



Version V2.7 11.11.2017

Hỗ trợ kỹ thuật (028) 39815678

MỤC LỤC

1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền cameraddns.net	3
1.1. Truy cập trang cameraddns.net	3
1.2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản Camera DDNS.....	3
1.3. Tạo mới một tên miền cho thiết bị.....	4
2. Khai báo tên miền cameraddns.net cho thiết bị.....	5
2.1. Khai báo tên miền cho thiết bị hỗ trợ Camera DDNS	5
2.2. Khai báo tên miền cho thiết bị KHÔNG hỗ trợ Camera DDNS.....	5
3. Khai báo – Xem camera bằng tên miền Camera DDNS	6
3.1. Xem qua trình duyệt web	6
3.2. Khai báo xem qua phần mềm Guarding Expert trên máy tính	6
3.3. Khai báo xem qua phần mềm Guarding Expert trên điện thoại	7

Chú ý: Tên miền miễn phí cameraddns.net sử dụng được cho tất cả các dòng sản phẩm của **HDPARAGON**. Không cần cập nhật firmware (phần mềm) cho thiết bị. Tên miền cameraddns.net hỗ trợ với chế độ đăng ký Camera DDNS hoặc NO-IP.


1. Đăng ký tài khoản quản lý tên miền cameraddns.net

1.1. Truy cập trang cameraddns.net



The screenshot shows the registration page for cameraddns.net. At the top, there are two buttons: "ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN" and "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN". The "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" button is circled in red, and a red arrow points to it from the right. Below the buttons, there are input fields for "Username", "Mật khẩu" (Password), and "Mã bảo mật" (Captcha). The "Mã bảo mật" field shows a captcha image with the code "f27e6". At the bottom, there are buttons for "Đăng nhập", "Quên mật khẩu?", and "Kích hoạt tài khoản".


1.2. Nhập thông tin đăng ký tài khoản **Camera DDNS**

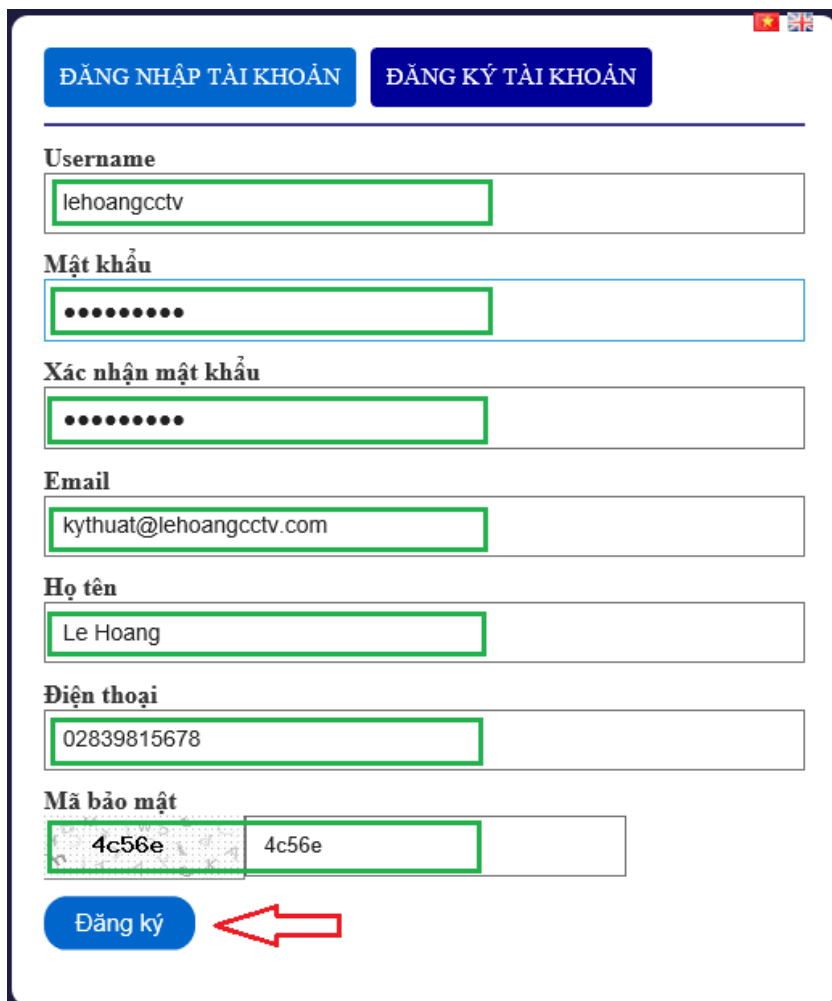

The screenshot shows the registration page with the form filled out. The "ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN" and "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" buttons are at the top. The "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" button is highlighted with a green border. The form fields are filled with the following information: "Username" is "lehoangcctv", "Mật khẩu" (Password) is masked with dots, "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password) is also masked with dots, "Email" is "kythuat@lehoangcctv.com", "Họ tên" (Full name) is "Le Hoang", "Điện thoại" (Phone number) is "02839815678", and "Mã bảo mật" (Captcha) is "4c56e". At the bottom, there is a "Đăng ký" button circled in red with a red arrow pointing to it from the left.

1.3. Tạo mới một tên miền cho thiết bị

- Login tài khoản **Camera DDNS**

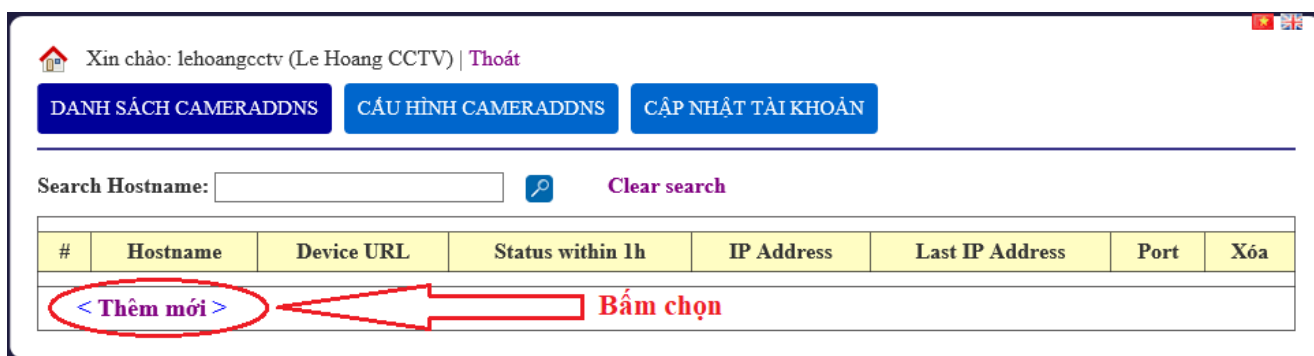


Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS CẤU HÌNH CAMERADDNS CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname: Clear search

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
< Thêm mới > Bấm chọn							

- Nhập tên miền cần tạo cho thiết bị

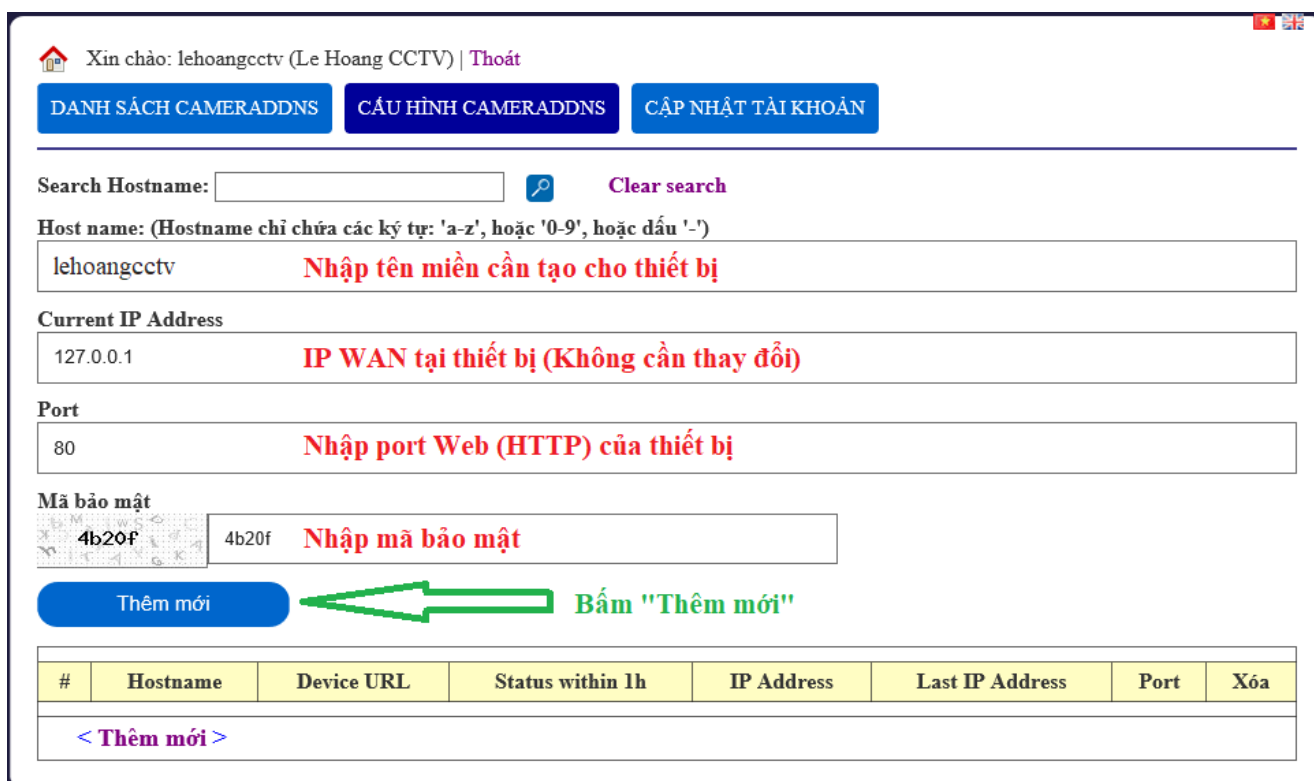

Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS CẤU HÌNH CAMERADDNS CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname: Clear search

Host name: (Hostname chỉ chứa các ký tự: 'a-z', hoặc '0-9', hoặc dấu '-')
 Nhập tên miền cần tạo cho thiết bị

Current IP Address
 IP WAN tại thiết bị (Không cần thay đổi)


Port
 Nhập port Web (HTTP) của thiết bị

Mã bảo mật
 Nhập mã bảo mật

Bấm "Thêm mới"

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
< Thêm mới >							

- Tên miền đã được tạo thành công

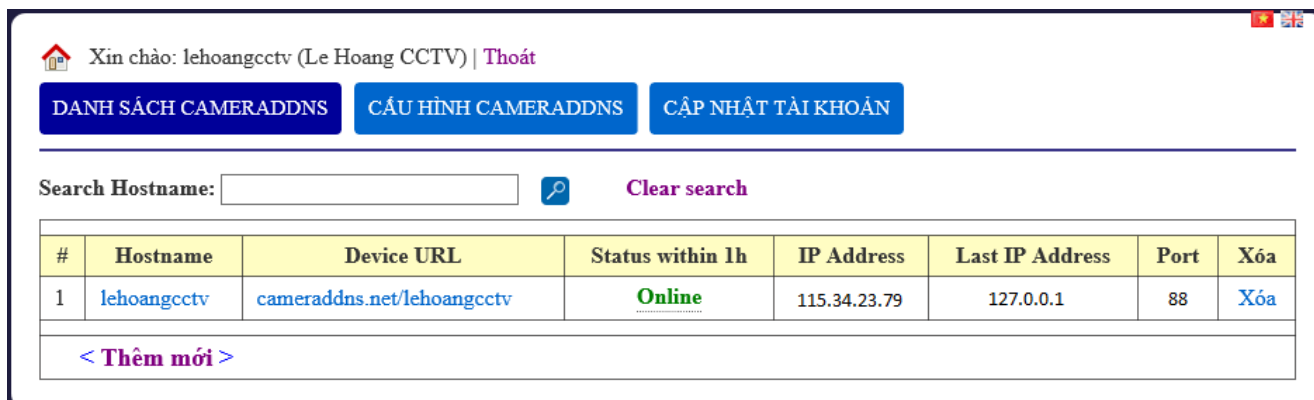

Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS CẤU HÌNH CAMERADDNS CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname: Clear search

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
1	lehoangcctv	cameraddns.net/lehoangcctv	Online	115.34.23.79	127.0.0.1	88	Xóa
< Thêm mới >							


“**Offline**”: Tên miền chưa được gán vào thiết bị nào/thiết bị ngoại tuyến.

“**Online**”: Tên miền đã được gán vào thiết bị và đang hoạt động.

2. Khai báo tên miền **cameraddns.net** cho thiết bị

2.1. Khai báo tên miền cho thiết bị **hỗ trợ** Camera DDNS


Chọn chế độ đăng ký tên miền “**DDNS Type**” là “**Camera DDNS**”

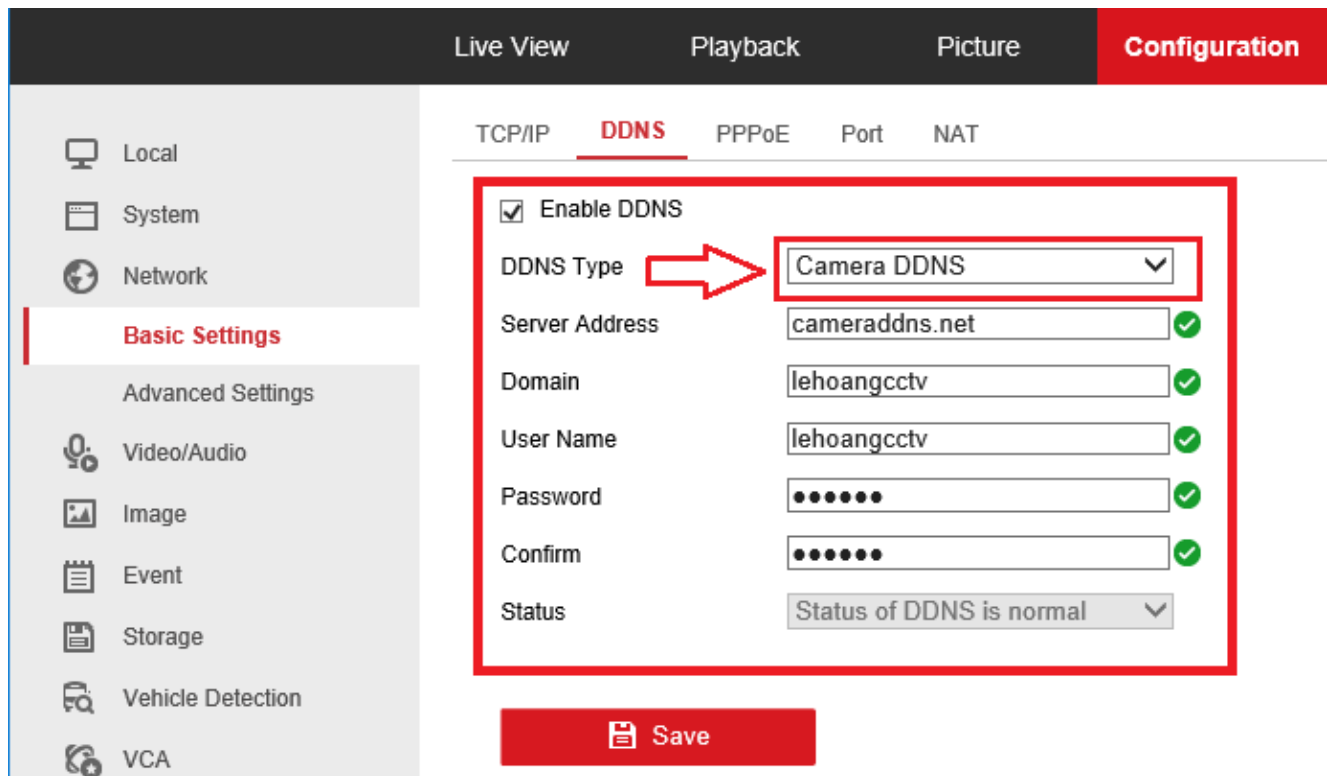

The screenshot shows the 'Configuration' tab of a device's web interface. The 'DDNS' sub-tab is selected. A red box highlights the 'Enable DDNS' checkbox (checked) and the 'DDNS Type' dropdown menu, which is set to 'Camera DDNS'. A red arrow points to this dropdown. Other fields include 'Server Address' (cameraddns.net), 'Domain' (lehoangcctv), 'User Name' (lehoangcctv), 'Password' (masked), 'Confirm' (masked), and 'Status' (Status of DDNS is normal). A 'Save' button is at the bottom.

2.2. Khai báo tên miền cho thiết bị **KHÔNG** hỗ trợ Camera DDNS

Chọn chế độ đăng ký tên miền “**DDNS Type**” là “**NO-IP**”

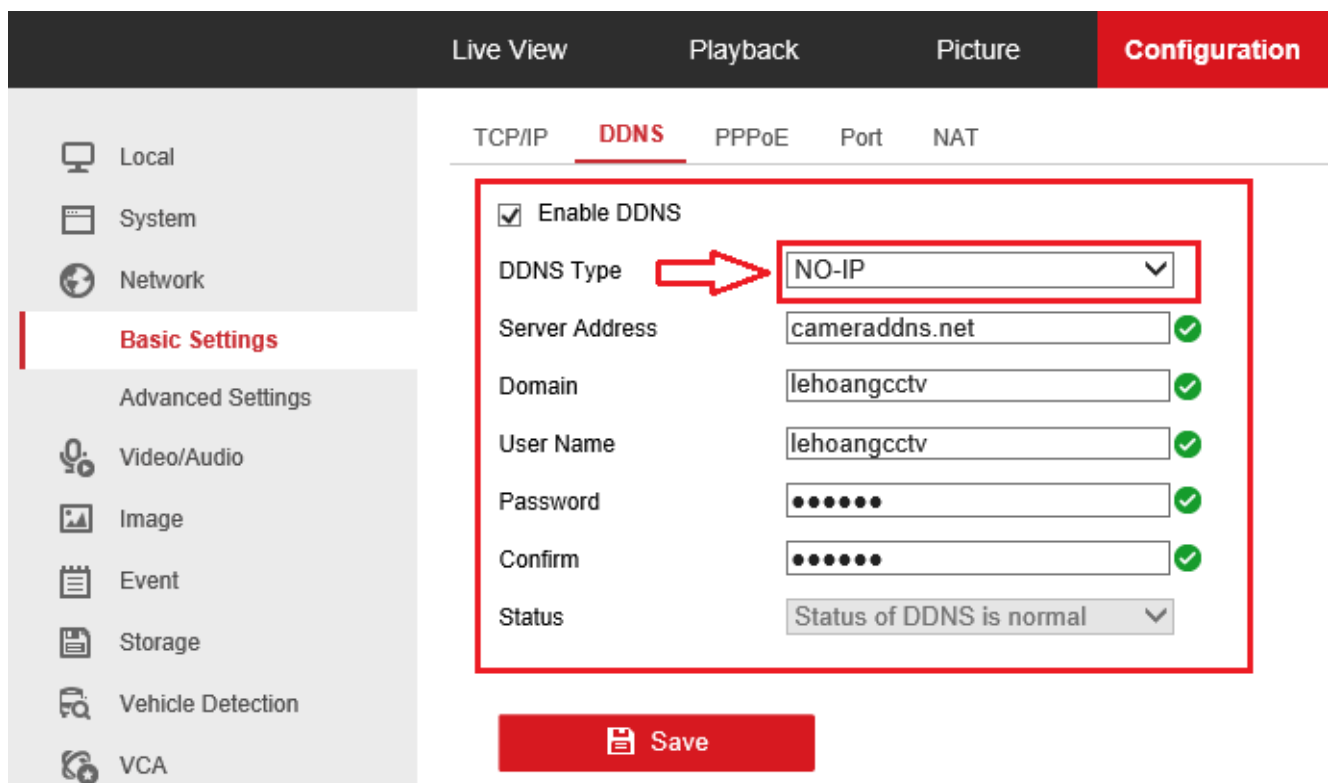


The screenshot shows the 'Configuration' tab of a device's web interface. The 'DDNS' sub-tab is selected. A red box highlights the 'Enable DDNS' checkbox (checked) and the 'DDNS Type' dropdown menu, which is set to 'NO-IP'. A red arrow points to this dropdown. Other fields include 'Server Address' (cameraddns.net), 'Domain' (lehoangcctv), 'User Name' (lehoangcctv), 'Password' (masked), 'Confirm' (masked), and 'Status' (Status of DDNS is normal). A 'Save' button is at the bottom.

3. Khai báo – Xem camera bằng tên miền Camera DDNS

3.1. Xem qua trình duyệt web

- Cách 1: Login tài khoản **Camera DDNS** và bấm vào **“Device URL”** để truy cập vào thiết bị.

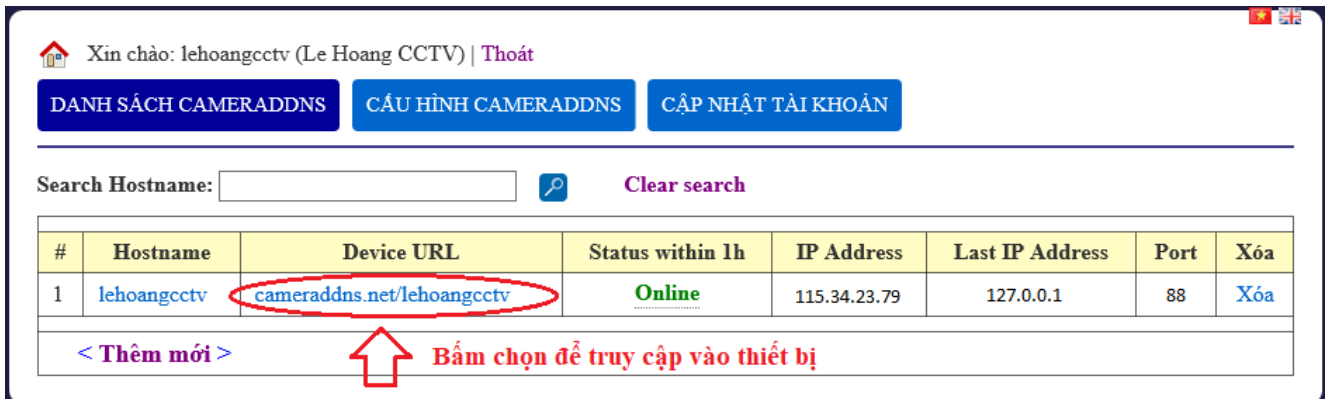

Xin chào: lehoangcctv (Le Hoang CCTV) | Thoát

DANH SÁCH CAMERADDNS CẤU HÌNH CAMERADDNS CẬP NHẬT TÀI KHOẢN

Search Hostname:

#	Hostname	Device URL	Status within 1h	IP Address	Last IP Address	Port	Xóa
1	lehoangcctv	cameraddns.net/lehoangcctv	Online	115.34.23.79	127.0.0.1	88	Xóa


< Thêm mới > **Bấm chọn để truy cập vào thiết bị**

- Cách 2: Truy cập thiết bị theo tên miền <http://tenmien.cameraddns.net:port>

Ví dụ tên miền như trên là: <http://lehoangcctv.cameraddns.net:88>

3.2. Khai báo xem qua phần mềm Guarding Expert trên máy tính

- Chọn **“Device Management”** bấm **“Add”**

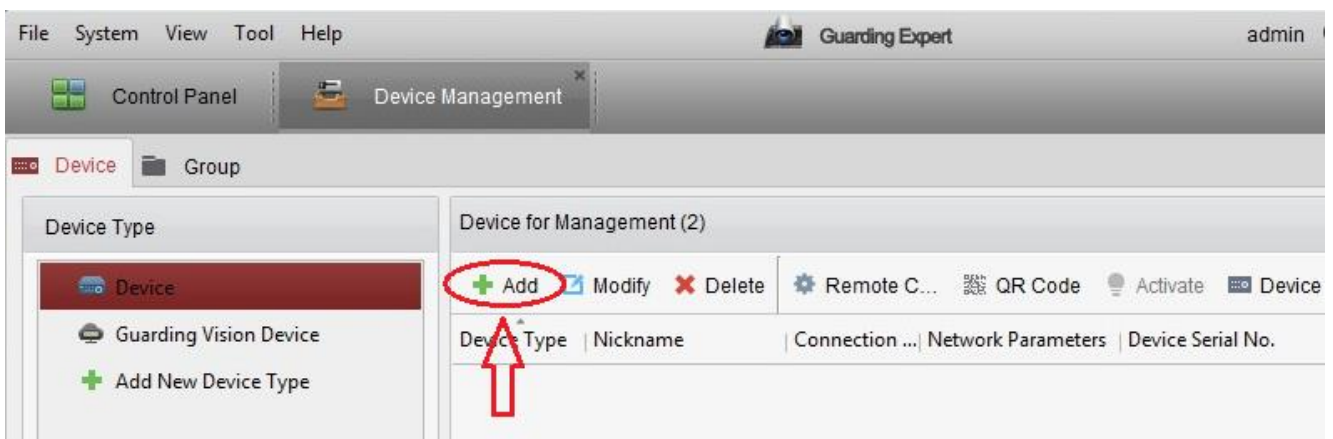

File System View Tool Help Guarding Expert admin

Control Panel Device Management

Device Group

Device Type

Device

Guarding Vision Device


+ Add New Device Type

Device for Management (2)

+ Add Modify Delete Remote C... QR Code Activate Device

Device Type Nickname Connection ... Network Parameters Device Serial No.

- Chọn chế độ đăng ký là **“IP/Domain”**

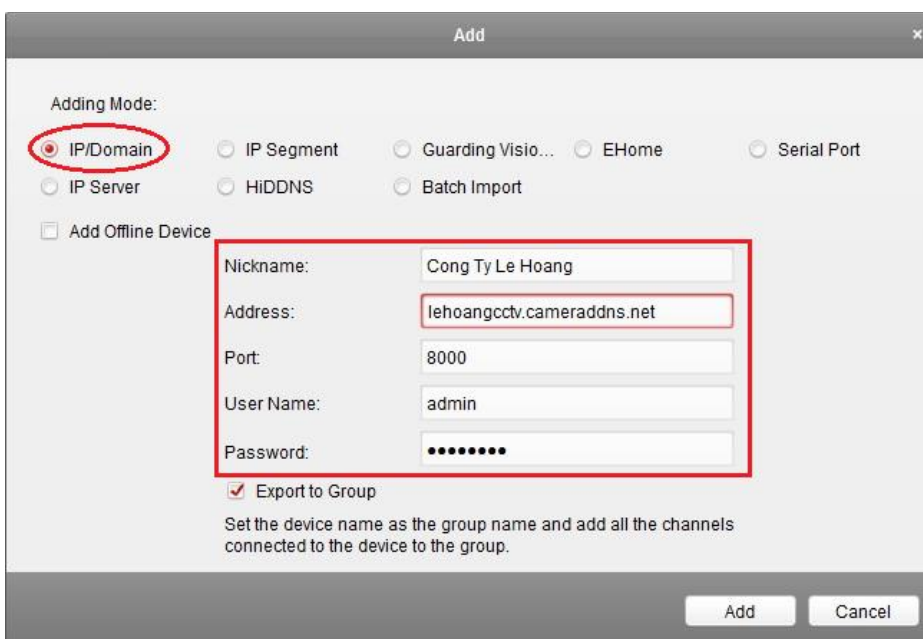

Add

Adding Mode:

IP/Domain IP Segment Guarding Visio... EHome Serial Port

IP Server HiDDNS Batch Import

Add Offline Device

Nickname: Cong Ty Le Hoang

Address: lehoangcctv.cameraddns.net

Port: 8000

User Name: admin


Password:

Export to Group

Set the device name as the group name and add all the channels connected to the device to the group.

Add Cancel

3.3. Khai báo xem qua phần mềm **Guarding Expert** trên điện thoại

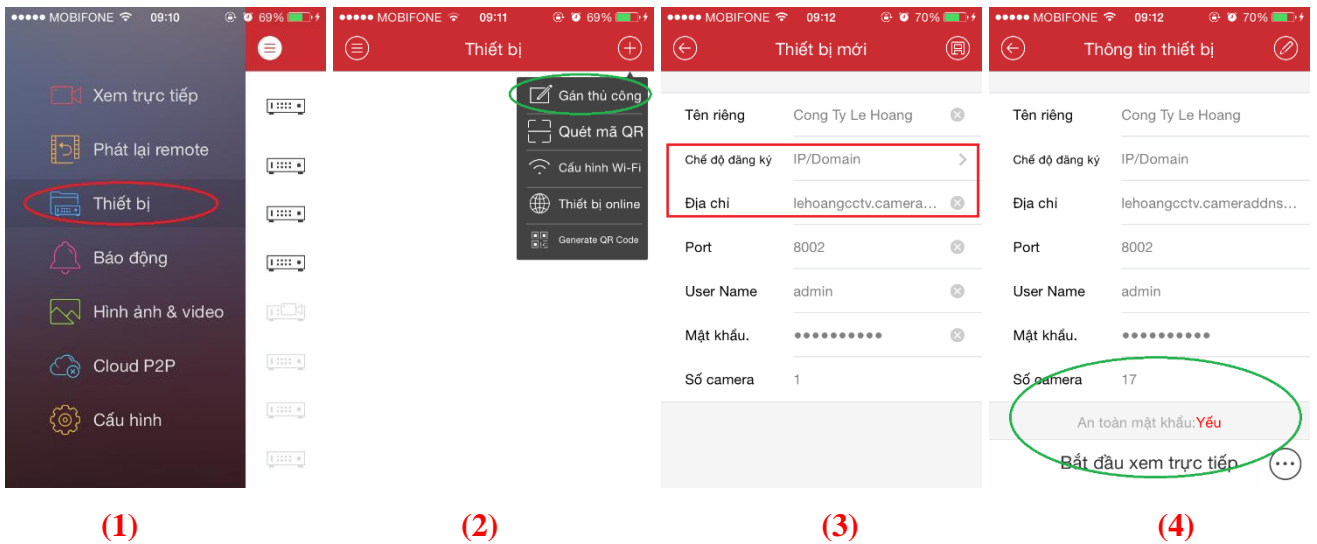

* Chọn **chế độ đăng ký** chọn **IP/Domain**, mục **địa chỉ** nhập **tenmien.cameraddns.net**

Thank you!